TFL

	TFL 100	TFL 130
Артикул	655100	655130
Рабочая ширина (см) A	104	127
Ширина*Глубина*Высота (см) BxExC	132x105x80	155x105x80
Максимальный Ø среза, см	20	20
Ремни SPBX 1500, шт	4	4
Вес, кг	790	880
Вес экскаватора (тн)	10.0 - 13.0	12.0 - 15.0
Гидропоток (л/мин)	100-120	100-120
Давление (Бар) max	250-270	250-270
Кол-во резцов (шт)	22	26
ØXтолщина трубы ротора - Ø по кромке ножа, мм	273x20 - 460	273x20 - 460
Скорость вращения ротора об/мин max	2400	2400

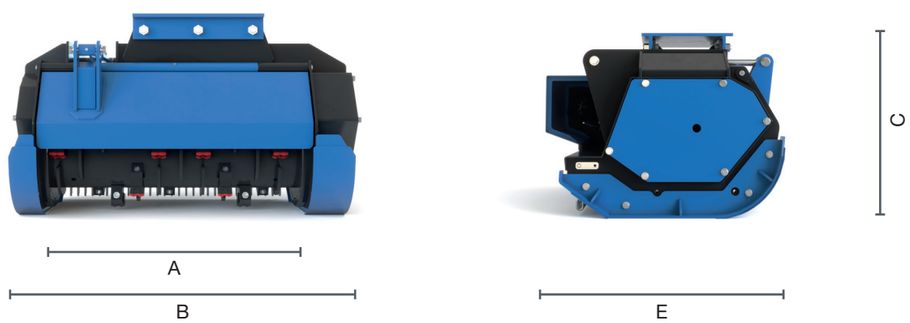

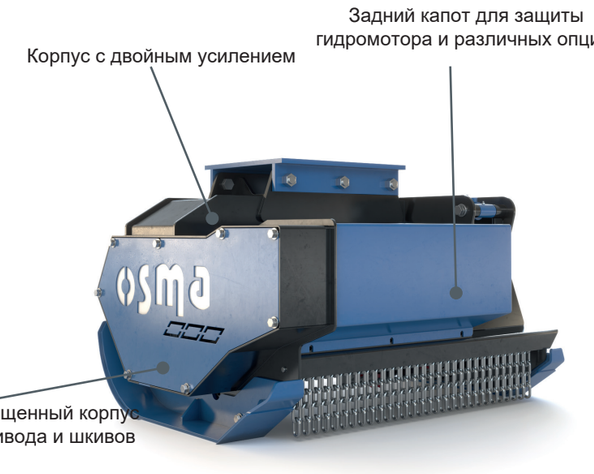

КОМПЛЕКТАЦИЯ	СЕРИЙНО	ОПЦИЯ
Крепление гладкая ровная плита для фиксации проушин экскаваторного крепежа	•	
Трансмиссия ременной односторонний привод SPBX 1500 4шт	•	
Скользящие опорные салазки сменные Hardox 400 (регулируются болтами)	•	
Гидромотор аксиально-поршневой 47-55 см^3	•	
Гидроаккумулятор азотный с противоударной функцией аккумулирует излишки масла на пиках давления и возвращает его в гидросистему носителя	•	
РВД без БРС L=2,4м: подача, возврат BSP1" + дренаж BSP1/2"	•	
*Гидроцилиндр поднятия/опускания капота с помощью вспомогательной гидролинии 2РВД 3/8"	•	
Цепная шторка двухрядная задняя д/защиты от выбрасывания материала	•	
3F-OSMA защитная система из трех клапанов: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный, antishock противоударный	•	
DCR ротор из Hardox 450 bite control limiter технология ограничения реза	•	
Ротор с фиксированными резцами	•	
Гидромотор аксиально-поршневой без дренажного выхода (по запросу)		•
Экскаваторный адаптерный крепеж с пальцами Ø 50-65мм (по чертежу)		•
Аксиально-поршневой гидромотор переменного рабочего объема, VM 55куб.см		•
*Комплект Электрогидравлический клапан с электрокабелем 12vdc (L=10м+1.5м) управляет капотом из кабины экскаватора (без вспомогательной гидролинии)		•
Опорная лапа-корчеватель для экскаватора-паука		•
Ротатор гидравлический 180° с гидромотором и противоударным клапаном		•

ЧАСТИ

Cerniera sportello costruita con tubo di grosso spessore, perno unico diam. 25mm

Particolare slitte arrotondate davanti

РАСХОДНИКИ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
	ZPQ123	Резец Quadro фикс 4впайки карбид-вольфрама 180° резец двухсторонний - ротор Q -

РАСХОДНИКИ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
	ZPQ1296	Нож Cobra «рубанок» фикс затачиваемый 180° нож двухсторонний - ротор C -